



ALROC - HTA - Coffrets CNPT/240-1 SCNP

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



C
N
P
T/
240 -1
SCNP

Manches ou poignées rouges = Outillage pour palier C33 226



ALROC

Z.I de la
fonderie
72160 Tuffé
France

Tél. : 02 43 71 11 80

Fax : 02 43 71 16 51

Web : www.alroc.fr

commercial@alroc.fr

info@alroc.fr

FONCTIONS

Le coffret CNPT/240-1 SCNP permet de préparer entièrement les câbles de sections 50mm², 95mm², 150mm² et 240mm².

CARACTERISTIQUES

☞ Compatibilité avec les câbles C 33-226(VINYL, POPY, NIKOL), UTE C 33-223, NFC 33-220, NFC 33-223, HN 33 S 23


L : 575 mm Poids : 7 kg
ℓ : 470 mm
H : 145 mm



CNPT/240-1 SCNP Composition

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

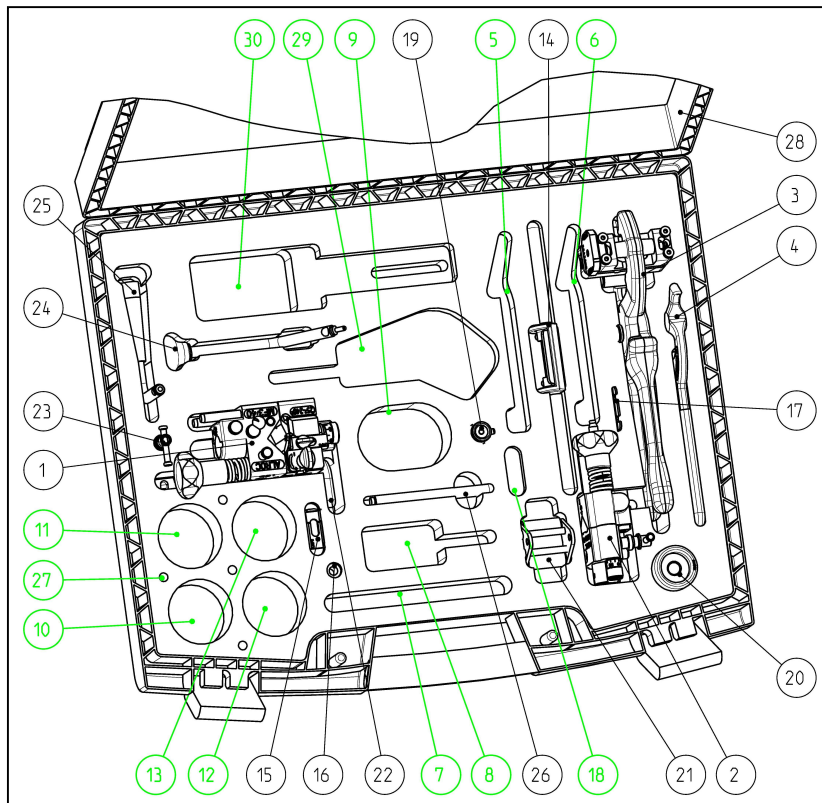

REP	FONCTION	REFERENCE
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Coupe de la gaine ➤ Incision du semi-conducteur pelable ➤ Coupe de l'isolant 	MF3/40
2	➤ Enlèvement du semi-conducteur non pelable	ASC R1
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réalisation de fentes ➤ Resserrage de la gaine 	FENTECRAN/40
4	➤ Ecarter la gaine	EV/NPT
5	Emplacement pour EV2000 150-240	EV2000 150-240
6	Emplacement pour EV150-240	EV150-240
7	Emplacement pour Ligarex	LIGAREX
8	Emplacement pour LHA	LHA
9	Emplacement pour TCD2000	TCD 2000
10	Emplacement pour TC50 ²	TC 50 ²
11	Emplacement pour TC95 ²	TC 95 ²
12	Emplacement pour TC150 ²	TC 150 ²
13	Emplacement pour TC240 ²	TC 240 ²
14	➤ Grattage des résidus de semi non pelable	GRI

REP	FONCTION	REFERENCE
15	➤ Lame de MF3/40	LMF2
16	➤ Lame semi pelable de MF3/40	LS
17	➤ Lame de fentecran/40	LFE
18	Emplacement pour LHAC	LHAC
29	Stylet réglable de MF3/40	SR
20	➤ Pige de réglage ASC R1	PASC1
21	Flasque à rouleaux de fentecran/40	GFE
22	Butée réglable	BR
23	Vis blocage butée	VBB1
24	Poignée de MF3/40	PCR
25	Poignée d'ASC R1	PER
26	Poignée de MF3/40 et de LHA	073/0017
27	Emplacement pour poignée de TC	POTC
28	Coffret de rangement plastique	CNPT/240VR
29	Emplacement pour ROTOGRTATT	RTT2
30	Emplacement pour ROTO-TM	ROTO-TM

☛ Les outils doivent être utilisés lorsque le câble est hors tension par du personnel qui dispose de compétences en matière de préparation des câbles et de connaissances sur les phénomènes électriques.

☛ Port de gants anti-coupure obligatoire.

☛ Nettoyage de l'outil impératif après utilisation.

ALROC S.A.S - ZI de la Fonderie - 72160 TUFFE - FRANCE - Tél : 02.43.71.11.80 - Fax : 02.43.71.16.51

Internet : www.alroc.fr - E.mail : commercial@alroc.fr - info@alroc.fr

S.A.S au capital de 800000€ - 341 050 987 RCS LE MANS - SIRET 341 050 987 00013 - APE 2453Z - TVA/FR 77 341 050 987