



ALROC - HTA - MULTIFONCTION MF3/40 - MF3/60

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



M

F

3/

MF3/40

Codet EDF:
07 57 760

MF3/60

Codet EDF:
07 57 744

Styilet SR

Codet EDF:
07 57 761


ALROC

Z.I de la
fonderie BP 9
72160 Tuffé
France


Tél. : 02 43 71 11 80

Fax : 02 43 71 16 51


Web : www.alroc.fr
commercial@alroc.fr
info@alroc.fr

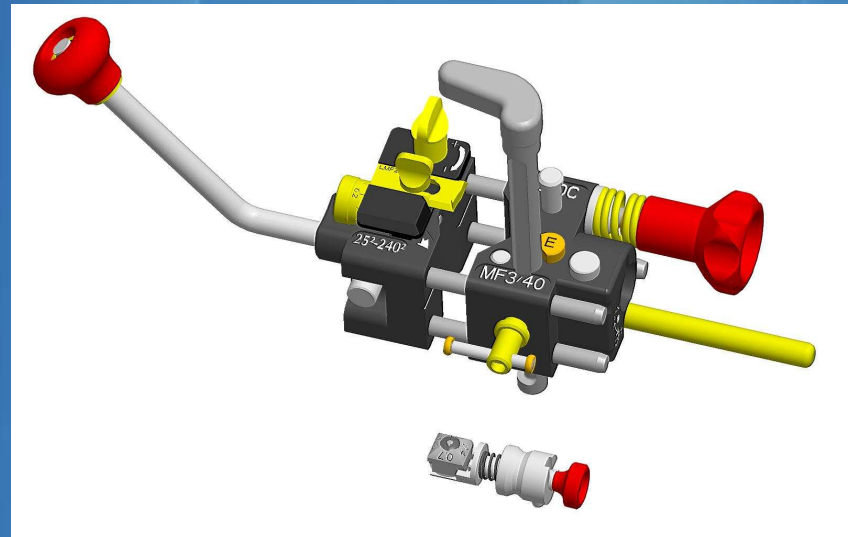

Gaine extérieure



Semi-conducteur pelable

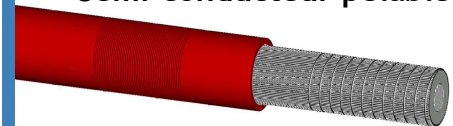

Isolant



FONCTIONS

Le MF3 est un outil multifonction réglable qui permet de :

- Réaliser une coupe hélicoïdale droite et sans bavure de la gaine extérieure PE-PVC-PR des câbles

- Réaliser une incision hélicoïdale droite et sans bavure du semi-conducteur pelable des câbles pour le décoller avec la main

- Réaliser une coupe hélicoïdale droite et sans bavure de l'isolant des câbles à la longueur désirée

CARACTERISTIQUES

☞ Compatibilité avec les câbles C 33-226, UTE C 33-223, NFC 33-223, HN 33 S 23

Modèle	MF3/40	MF3/60
Diamètre	16 - 40 mm	16 - 58 mm
Sections	25 ² - 240 ²	25 ² à 630 ²
Longueur	165 mm	185 mm
Largeur	80 mm	90 mm
Hauteur	100 mm	120 mm
Poids	1,520 Kg	1,650 Kg