



ALROC - HTA - MULTIFONCTION ROTO-TM

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



2 Fonctions

ROTO-TM

Codet EDF:
07 57 980

ALROC

Z.I de la
fonderie
72160 Tuffé
France

Tél. : 02 43 71 11 80

Fax : 02 43 71 16 51

Web : www.alroc.fr


commercial@alroc.fr

info@alroc.fr


Remise au rond



Maintien des raccords
à fût rond

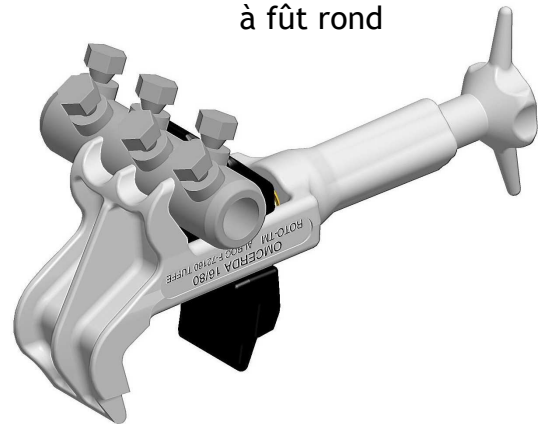

Maintien des raccords
de dérivation

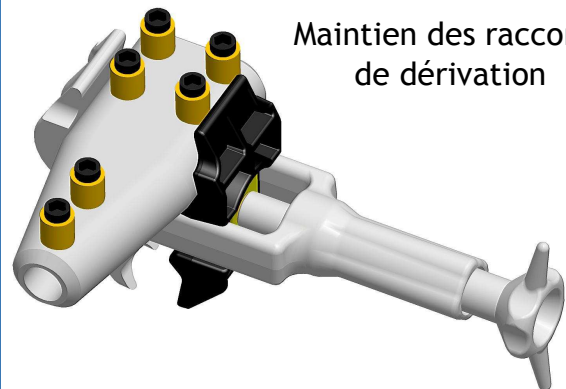

FONCTIONS

L'outil ROTO-TM permet de tenir les raccords à serrage mécanique et de déformer légèrement l'âme sectorale des câbles.

CARACTERISTIQUES

- ☞ Maintien des raccords à serrage mécanique à fût rond.
- ☞ Maintien des raccords de dérivation à serrage mécanique.
- ☞ Déformation légère de l'âme sectorale des câbles.

L : 270 mm Poids : 870g
ℓ : 115 mm
H : 60 mm