

**Certificación**

Acreditado ENEDIS

**Sección**

MT Multifuncional

**Función**Terreno  
Laboratorio**Plus producto**

Regulación del paso de la herramienta (espesor de la viruta)  
Plaquetas de protección en polímero termoplástico contra el desgaste generado por la cubierta exterior del cable

**Capacidad**

<b>Diámetro</b>	16 - 40 mm
-----------------	------------

<b>Profundidad de corte del semi</b>	0,4 - 1,5 mm
--------------------------------------	--------------

<b>Profundidad de corte maxi</b>	7 mm
----------------------------------	------

<b>Estilete incluido</b>	SR
--------------------------	----

**Características**

<b>Largo</b>	305 mm
--------------	--------

<b>Ancho</b>	100 mm
--------------	--------

<b>Alto</b>	165 mm
-------------	--------

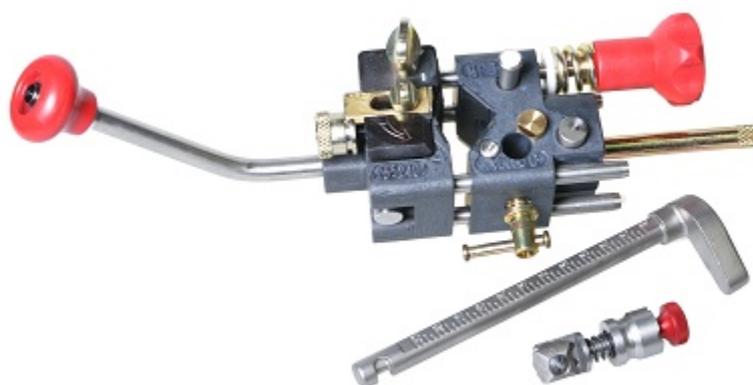
<b>Peso fuera de la caja</b>	1,46 Kg
------------------------------	---------

<b>Embalaje</b>	Cartón
-----------------	--------

## Herramienta multifuncional por la cubierta exterior, la semiconductora pelable y el aislamiento.

**UTILIZACIÓN**

La MF3/40 es una herramienta multifunción ajustable que permite:  
Realizar un corte recto y sin rebaba de la cubierta exterior PE-PVC-PR de los cables.  
Realizar un marcado preciso de la semiconductora pelable (se suministra con estilete SR)  
Realizar un corte recto y sin rebaba del aislamiento de los cables y con una longitud deseada

**Opciones**

SRC - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán  
SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento

**Piezas de recambio**

KIT-MF3/40 - Kit de 5 plaquetas de protección en polímero termoplástico  
SR - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable  
LS - Navaja por el marcado de la semiconductora  
LMF2 - Navaja de recambio ( cubierta exterior, aislamiento)  
BR - Tope para regular la longitud del aislamiento a quitar  
VBB1 - Tornillo de bloqueo BR  
PCR - Mango acodado (45°)  
196855 - Mango recta M10  
108098 - Boton de bloqueo

**Herramientas complementarias**

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm<sup>2</sup> 12/20kV  
ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.  
DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable

**ALROC SAS**

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte del semi	Profundidad de corte máxi	Estilete incluido	Largo	Ancho	Alto	
<b>MF3/40</b>	16 - 40 mm	0,4 – 1,5 mm	7 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/40-C</b>	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/40-SR</b>	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/40-SRC</b>	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/40-SSR</b>	16 - 40 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/60</b>	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/60-C</b>	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/60-SR</b>	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/60-SRC</b>	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
<b>MF3/60-SSR</b>	16 - 58 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	115 mm	165 mm	cartón