

# Outils pour câbles HTA

## MF3/40-SR



### Normes

Agréé ENEDIS

### Section

HTA Multifonction

### Domaine d'application

Terrain  
Laboratoire



### PLUS PRODUIT

Réglage de l'avance de l'outil (épaisseur du copeau)  
Equipé de plaquettes de protection (remplaçables) en polymère thermoplastique contre l'usure engendrée par la gaine du câble  
Pour forte épaisseur d'isolant

### CAPACITÉS

Diamètre 16 - 40 mm

Profondeur de coupe sur semi pelable 0.4 - 1.5 mm

Profondeur de coupe maxi sur isolant 11 mm

Stylet compris SR

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur 305 mm

Largeur 100 mm

Hauteur 165 mm

Poids hors coffret 1,46 Kg

Packaging Boîte en carton

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80


Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

## Outil multifonction pour gaine, semi-conducteur pelable et isolant de forte épaisseur

### UTILISATION

L'outil MF3/40-SR est un outil multifonction réglable qui permet de :  
Réaliser une coupe droite et sans bavure de la gaine extérieure PE-PVC-PR des câbles  
Réaliser l'incision précise du semi-conducteur pelable (avec le stylet SR fourni)  
Réaliser une coupe droite et sans bavure de l'isolant de forte épaisseur des câbles à la longueur souhaitée

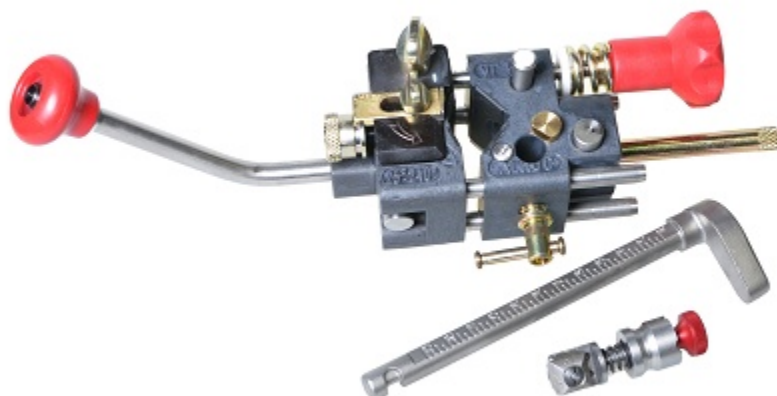

### Options

SRC - Stylet d'incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d'un chanfrein  
SCH - Stylet pour chanfrein en bout d'isolant

### Pièce(s) détachée(s)

KIT-MF3/40 - Jeu de plaquettes d'usure  
SR - Stylet d'incision droite du semi-conducteur pelable  
LS - Lame de rechange incision semi-conducteur pelable  
LMF2-S - Lame de rechange pour gaine et isolant forte épaisseur  
BR - Butée réglable longueur dénudage isolant  
VBB1 - Vis blocage butée  
PCR - Poignée coudée 45° rapide  
196855 - Poignée droite M10  
108098 - Bouton serrage lame

### Outil(s) associé(s)

ALROC-FENTE - Outil à fendre les gaines 25-630mm² 12/20kV  
ROTO-TMG - Outil de maintien des RSM  
DSP - Outil pour décoller le semi-conducteur pelable

# Outils pour câbles HTA

## MF3/40-SR



Référence	Diamètre	Capacité			Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe sur semi pelable	Profondeur de coupe maxi sur isolant	Stylet compris	Longueur	Largeur	Hauteur	
MF3/40	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/40-C	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/40-SR	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/40-SRC	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/40-SSR	16 - 40 mm	En option	7 mm	Sans	305 mm	100 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60-C	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60-SR	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60-SRC	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton
MF3/60-SSR	16 - 58 mm	En option	7 mm	Sans	305 mm	115 mm	165 mm	boîte en carton