

Outils pour câbles HTA

ALROC-FENTE



Normes

Agréé ENEDIS

Section

HTA Gaine

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Peu d'effort pour réaliser les fentes
Grande précision

CAPACITÉS

Diamètre 16 - 60 mm

Profondeur de coupe 2 à 3,5 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 270 mm

Largeur 75 mm

Hauteur 145 mm

Poids hors coffret 1 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80


Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Outil à fendre les gaines 25-630 mm² 12/20kV

UTILISATION

L'ALROC-FENTE réalise 1 à 4 fentes sur la gaine extérieure du câble
6 positions de réglages de 2 à 3,5 mm de profondeur de coupe
Fente de 40 mm de long

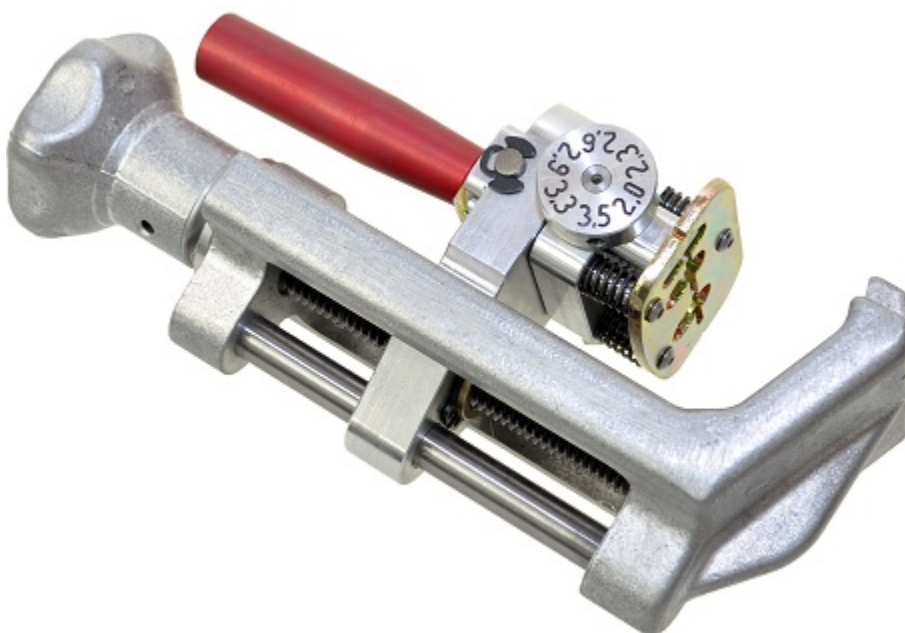

Pièce(s) détachée(s)

LFE - Lame de rechange fente gaine

LFE-V - Lame de rechange fente gaine + vis

Outil(s) associé(s)

ROTO-TMG - Outil de maintien des RSM

K7/GRATT - Cassette de grattage gaine pour outil ROTO-TMG

GFE-TMG - Bloc à rouleaux de resserrage gaine pour ROTO-TMG

EV/NPT - Ecarteur pour gaine PE à écran aluminium

ALROCRAN - Pince resserrage gaine prise d'écran pour câbles 50 mm² à 240mm² 12/20kV

Outils pour câbles HTA

ALROC-FENTE



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe	Longueur	Largeur	Hauteur	
ALROC-FENTE	16 - 60 mm	2 à 3,5 mm	270 mm	75 mm	145 mm	boîte en carton