

Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Multifuncional

FunciónTerreno
Laboratorio**Plus producto**

Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)
Equipado con almohadillas de polímero termoplástico reemplazables para proteger el desgaste causado por la cubierta del cable

Capacidad

Diámetro	16 - 58 mm
-----------------	------------

Profundidad de corte en semipelable	0.4 - 1.5 mm
--	--------------

Profundidad máxima de corte en el aislamiento	7 mm
--	------

Estilete incluido	SRC
--------------------------	-----

Características

Largo	305 mm
--------------	--------

Ancho	115 mm
--------------	--------

Alto	165 mm
-------------	--------

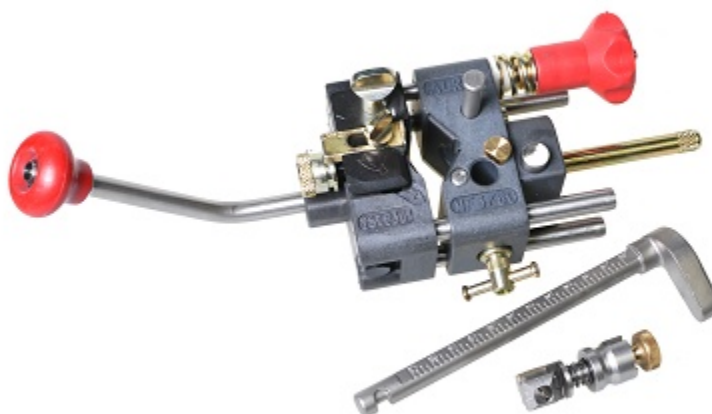
Peso fuera de la caja	1,75 Kg
------------------------------	---------

Embalaje	Cartón
-----------------	--------

Herramienta multifuncional para la cubierta, la semi conductora pelable con chaflán y aislamiento

UTILIZACIÓN

El MF3/60-C es una herramienta multifuncional ajustable que le permite :
Realizar un corte recto y sin rebabas en la cubierta exterior de PE-PVC-PR de los cables
Realizar un corte preciso de la semi conductora pelable con chaflán en el tope (con el estilete SRC suministrado)
Realizar un corte recto y sin rebabas en el aislamiento del cable a la longitud deseada

**Opciones**

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento
SR - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable

Piezas de recambio

KIT-MF3/40 - Kit de 5 plaquetas de protección en polímero termoplástico
LMF2 - Navaja de recambio (cubierta exterior, aislamiento)
BR - Tope para regular la longitud del aislamiento a quitar
VBB1 - Tornillo de bloqueo BR
PCR - Mango acodado (45°)
196855 - Mango recta M10
108098 - Boton de bloqueo
LS-C - Navaja por el marcado de la semiconductora con el Chaflán
SRC - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán

Herramientas complementarias

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV
ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.
DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable
C-SR - Llave de montaje y desmontaje de la navaja para la semiconductora

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte en semipelable	Profundidad máxima de corte en el aislamiento	Estilete incluido	Largo	Ancho	Alto	
MF3/40	16 - 40 mm	0,4 – 1,5 mm	7 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-C	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SR	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SRC	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SSR	16 - 40 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/60	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-C	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SR	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SRC	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SSR	16 - 58 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	115 mm	165 mm	cartón