

Herramientas para cables MT

MF3/60-SRC



Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Multifuncional

Función

Terreno
Laboratorio



Plus producto

Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)
Equipado con almohadillas de polímero termoplástico reemplazables para proteger el desgaste causado por la cubierta del cable
Para un aislamiento más espeso

Capacidad

Diámetro 16 - 58 mm

Profundidad de corte en semipelable 0.4 - 1.5 mm

Profundidad máxima de corte en el aislamiento 11 mm

Estilete incluido SRC

Características

Largo 305 mm

Ancho 115 mm

Alto 165 mm


Peso fuera de la caja 1,75 Kg

Embalaje Cartón

Herramienta multifuncional para la cubierta, la semi conductora pelable con chaflán y aislamiento de alto espesor

UTILIZACIÓN

El MF3/60-SRC es una herramienta multifuncional ajustable que le permite :
Realizar un corte recto y sin rebabas en la cubierta exterior de PE-PVC-PR de los cables
Realizar un corte preciso de la semi conductora pelable con chaflán en el tope (con el estilete SRC suministrado)
Realizar un corte recto y sin rebabas en el aislamiento de alto espesor del cable a la longitud deseada

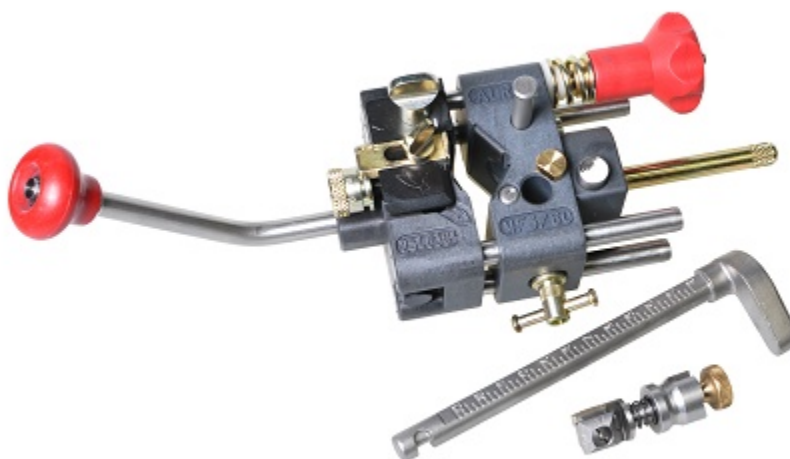

Opciones

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento
SR - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable

Piezas de recambio

KIT-MF3/40 - Kit de 5 plaquetas de protección en polímero termoplástico
LMF2-S - Cuchilla de repuesto para la cubierta exterior y el aislamiento grueso
BR - Tope para regular la longitud del aislamiento a quitar
VBB1 - Tornillo de bloqueo BR
PCR - Mango acodado (45°)
196855 - Mango recta M10
108098 - Boton de bloqueo
SRC - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán
LS-C - Navaja por el marcado de la semiconductora con el Chaflán

Herramientas complementarias

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV
ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.
DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable
C-SR - Llave de montaje y desmontaje de la navaja para la semiconductora

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

MF3/60-SRC



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte en semipelable	Profundidad máxima de corte en el aislamiento	Estilete incluido	Largo	Ancho	Alto	
MF3/40	16 - 40 mm	0,4 - 1,5 mm	7 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-C	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SR	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SRC	16 - 40 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SSR	16 - 40 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/60	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-C	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	7 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SR	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SR	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SRC	16 - 58 mm	0.4 - 1.5 mm	11 mm	SRC	305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-SSR	16 - 58 mm	En opción	7 mm	Sin	305 mm	115 mm	165 mm	cartón