

Certificación

IEC 61914:2015 - Acreditado RTE

Sección

Abrazaderas simples en aluminio

Función

Terreno

**Plus producto**

Cierra fácil
Tornillos cautivos de acero inoxidable con revestimiento antiadherente
Resistencia al deslizamiento en vertical alta

Capacidad

Diámetro 107 - 112 mm

Materia Aluminio AS13 y acero inoxidable

Versión Tornillo

Características

Largo	186 mm
Ancho	100 mm
Alto	191 mm
Peso fuera de la caja	1,58 Kg
Embalaje	Sin

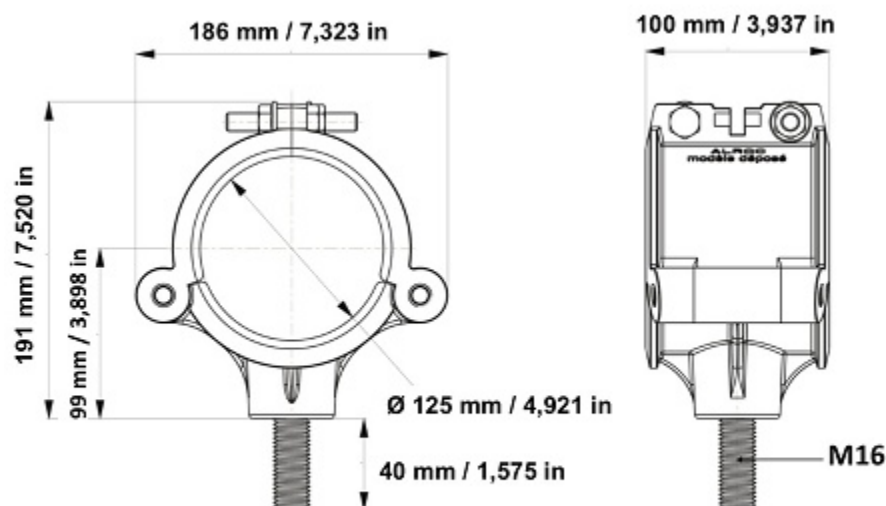
Abrazadera simple con bisagras Ø120 versión de tornillo

UTILIZACIÓN

Nuestra gama de abrazaderas simples permite el mantenimiento de cables subterráneos de distribución y transmisión de electricidad.

Instalación interna y exterior. PSEM, transformadores, pozos...

Debe estar asociado con una de nos protecciones (ordenar pro separado).

**Opciones**

EQC16/00 - Base para abrazadera M16. Existe en EQC16/50

EC16 - Tuerca con muesca M16

EQC36 - Base para fila de abrazadera M36

EC36 - Tuerca con muesca M36

QCF300 - Fila de abrazadera roscada. Existe en QCF100, 200, 400 y QCF500

QCA - Fila de abrazadera articulado. Existe en QCA-M16

Herramientas complementarias

PCA10-125 - Protección para cables Ø107 hasta 109 mm

PCA8-125 - Protección para cables Ø109 hasta 112 mm

CAD - Llave de vaso para cerrar abrazaderas

CAE - Llave ergot para cerrar abrazaderas

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Abrazaderas y accesorios

CSC125V



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Materia	Versión	Largo	Ancho	Alto	
CSC100E	82 - 87 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		157 mm	100 mm	163 mm	sin
CSC100V	82 - 87 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		157 mm	100 mm	163 mm	sin
CSC105E	87 - 92 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		163 mm	100 mm	168 mm	sin
CSC105V	87 - 92 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		163 mm	100 mm	168 mm	sin
CSC110E	92 - 97 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		169 mm	100 mm	175 mm	sin
CSC110V	92 - 97 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		169 mm	100 mm	175 mm	sin
CSC115E	97 - 102 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		174 mm	100 mm	180 mm	sin
CSC115V	97 - 102 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		174 mm	100 mm	180 mm	sin
CSC120E	102 - 107 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		180 mm	100 mm	186 mm	sin
CSC120V	102 - 107 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	180 mm	100 mm	186 mm	sin
CSC125E	107 - 112 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	186 mm	100 mm	191 mm	sin
CSC125V	107 - 112 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	186 mm	100 mm	191 mm	sin
CSC130E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	192 mm	100 mm	194 mm	sin
CSC130V	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	192 mm	100 mm	194 mm	sin
CSC135E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	198 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC135V	117 - 122 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	198 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC140E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	201 mm	100 mm	205 mm	sin



CSC140V	122 - 127 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	201 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC47,5E	35 - 39 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		100 mm	45 mm	91 mm	sin
CSC47,5V	35 - 39 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	100 mm	45 mm	91 mm	sin
CSC60E	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC60V	42 - 47 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC65E	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC65V	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC70E	52 - 57 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		121 mm	66 mm	125 mm	sin
CSC70V	52 - 57 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	121 mm	66 mm	125 mm	sin
CSC75E	57 - 62 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		126 mm	66 mm	131 mm	sin
CSC75V	57 - 62 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	126 mm	66 mm	131 mm	sin
CSC80E	62 - 67 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		134 mm	80 mm	138 mm	sin
CSC80V	62 - 67 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	134 mm	80 mm	138 mm	sin
CSC85E	67 - 72 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		140 mm	80 mm	144 mm	sin
CSC85V	67 - 72 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	140 mm	80 mm	144 mm	sin
CSC90E	72 - 77 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		145 mm	80 mm	150 mm	sin
CSC90V	72 - 77 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	145 mm	80 mm	150 mm	sin
CSC95E	77 - 82 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		151 mm	100 mm	158 mm	sin
CSC95V	77 - 82 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		151 mm	100 mm	158 mm	sin