

**Normes**

IEC 61914:2015 - Agréé RTE

**Section**

Colliers aluminium simples

**Domaine d'application**

Terrain

**PLUS PRODUIT**

Fermeture facile  
Visserie inox imperdable avec revêtement anti-grippage  
Résistance aux glissements en vertical élevée

**CAPACITÉS**

**Matière** Aluminium AS13 / Inox

**Version** Vis

**CARACTÉRISTIQUES**

<b>Longueur</b>	198 mm
<b>Largeur</b>	100 mm
<b>Hauteur</b>	205 mm
<b>Poids</b>	1,85 Kg
<b>Packaging</b>	Sans

**ALROC SAS**

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

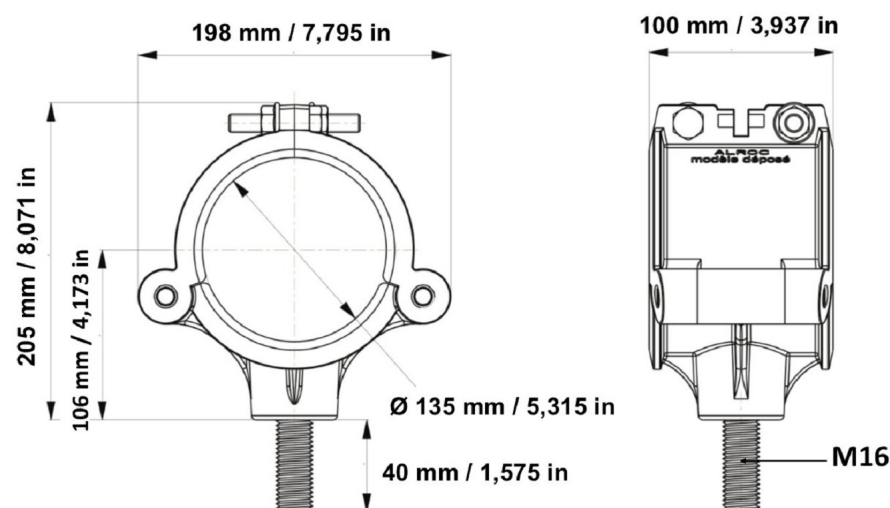
## Collier simple à charnières Ø135 Version Vis

**UTILISATION**

Notre gamme de colliers simples CSC permet le maintien de câbles souterrain de distribution et transport d'électricité.

Installation extérieure et intérieure. PSEM, transformateur, puits, postes sources.

Doit impérativement être associé à une fourrure de protection (A commander séparément).

**Options**

EQC16/00 - Embase pour collier M16. Existe aussi en EQC16/50

EC16 - Ecrou cranté M16

EQC36 - Embase pour queue de collier M36

EC36 - Ecrou cranté M36

QCF300 - Queue de collier fileté. Existe aussi en QCF100, QCF200, QCF400 et QCF500

QCA - Queue de collier articulée. Existe aussi en QCA-M16

**Produit(s) associé(s)**

PCA10-135 - Fourrure de protection pour câble Ø117 à 119 mm

PCA8-135 - Fourrure de protection pour câble Ø119 à 122 mm

CAD - Clé à douille d'aide à la fermeture des colliers

CAE - Clé à ergot d'aide à la fermeture des colliers

**Norme IEC 61914 :**

ICC Crête 76.1 kA, S = 125mm, D = 1m

Charge latérale : 500 daN

Température d'utilisation : -25°C à 85°C



Référence	Diamètre	Capacité		Dimensions			Packaging
		Matière	Version	Longueur	Largeur	Hauteur	
CSC100E	82 - 87 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	157 mm	100 mm	163 mm	sans
CSC100V	82 - 87 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	157 mm	100 mm	163 mm	sans
CSC105E	87 - 92 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	163 mm	100 mm	168 mm	sans
CSC105V	87 - 92 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	163 mm	100 mm	168 mm	sans
CSC110E	92 - 97 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	169 mm	100 mm	175 mm	sans
CSC110V	92 - 97 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	169 mm	100 mm	175 mm	sans
CSC115E	97 - 102 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	174 mm	100 mm	180 mm	sans
CSC115V	97 - 102 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	174 mm	100 mm	180 mm	sans
CSC120E	102 - 107 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	180 mm	100 mm	186 mm	sans
CSC120V	102 - 107 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	180 mm	100 mm	186 mm	sans
CSC125E	107 - 112 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	186 mm	100 mm	191 mm	sans
CSC125V	107 - 112 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	186 mm	100 mm	191 mm	sans
CSC130E	112 - 117 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	192 mm	100 mm	194 mm	sans
CSC130V	112 - 117 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	192 mm	100 mm	194 mm	sans
CSC135E	112 - 117 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	198 mm	100 mm	205 mm	sans
<b>CSC135V</b>	<b>117 - 122 mm</b>	<b>Aluminium AS13 / Inox</b>	<b>Vis</b>	<b>198 mm</b>	<b>100 mm</b>	<b>205 mm</b>	<b>sans</b>
CSC140E	112 - 117 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	201 mm	100 mm	205 mm	sans
CSC140V	122 - 127 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	201 mm	100 mm	205 mm	sans
CSC47,5E	35 - 39 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	100 mm	45 mm	91 mm	sans



<b>CSC47,5V</b>	35 - 39 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	100 mm	45 mm	91 mm	sans
<b>CSC60E</b>	47 - 52 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	112 mm	66 mm	121 mm	sans
<b>CSC60V</b>	42 - 47 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	112 mm	66 mm	121 mm	sans
<b>CSC65E</b>	47 - 52 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	112 mm	66 mm	121 mm	sans
<b>CSC65V</b>	47 - 52 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	112 mm	66 mm	121 mm	sans
<b>CSC70E</b>	52 - 57 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	121 mm	66 mm	125 mm	sans
<b>CSC70V</b>	52 - 57 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	121 mm	66 mm	125 mm	sans
<b>CSC75E</b>	57 - 62 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	126 mm	66 mm	131 mm	sans
<b>CSC75V</b>	57 - 62 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	126 mm	66 mm	131 mm	sans
<b>CSC80E</b>	62 - 67 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	134 mm	80 mm	138 mm	sans
<b>CSC80V</b>	62 - 67 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	134 mm	80 mm	138 mm	sans
<b>CSC85E</b>	67 - 72 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	140 mm	80 mm	144 mm	sans
<b>CSC85V</b>	67 - 72 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	140 mm	80 mm	144 mm	sans
<b>CSC90E</b>	72 - 77 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	145 mm	80 mm	150 mm	sans
<b>CSC90V</b>	72 - 77 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	145 mm	80 mm	150 mm	sans
<b>CSC95E</b>	77 - 82 mm	Aluminium AS13 / Inox	Ecrou	151 mm	100 mm	158 mm	sans
<b>CSC95V</b>	77 - 82 mm	Aluminium AS13 / Inox	Vis	151 mm	100 mm	158 mm	sans