

Sección

MT Multifuncional

FunciónTerreno
Laboratorio**Plus producto**

Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)

Capacidad

Diámetro	16 - 58 mm
Profundidad de corte en semi no pelable	0.4 - 1.4 mm
Profundidad máxima de corte en el aislamiento	7 mm
Ángulo de chaflán en semi no pelable	14.5°

Características

Largo	185 mm
Ancho	90 mm
Alto	120 mm
Peso fuera de la caja	1,4 Kg
Embalaje	Cartón

Herramienta multifunción para la cubierta, la semiconductor no pelable y el aislamiento

UTILIZACIÓN

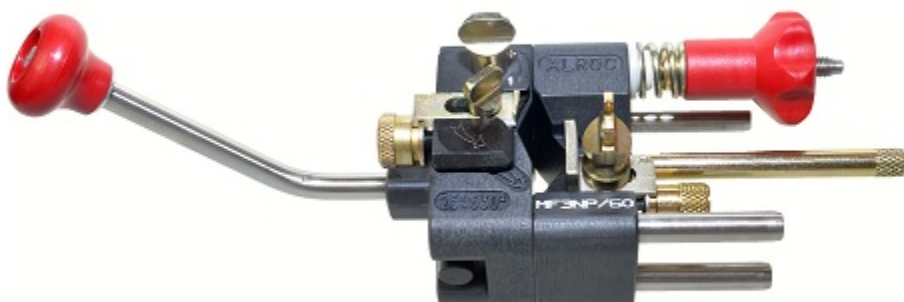
El MF3NP/60 es una herramienta multifunción ajustable que le permite :

Realizar un corte recto y sin rebabas en la cubierta exterior de PE-PVC-PR de los cables

Retirar el semiconductor no pelable con un chaflán y una dimensión mínima restante de 40mm

Realizar un corte recto y sin rebabas del aislamiento del cable a la longitud deseada

Uso de la herramienta con silicona para el semiconductor no pelable

**Piezas de recambio**

LMF2 - Navaja de recambio (cubierta exterior, aislamiento)
 PCR - Mango acodado (45°)
 196855 - Mango recta M10
 108098 - Boton de bloqueo
 LASCRI - Navaja de recambio para la semiconductor no pelable

Herramientas complementarias

GRI-RTE - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable
 LHA - Herramienta para biselar el aislante

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
 FRANCE
 Teléfono: +33 2 43 71 11 80
 Fax: +33 2 43 71 16 51
 www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

MF3NP/60



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte en semi no pelable	Profundidad máxima de corte en el aislamiento	Ángulo de chaflán en semi no pelable	Largo	Ancho	Alto	
MF3NP/40	16 - 40 mm	0.4 - 1.4 mm	7 mm	14.5°	165 mm	80 mm	100 mm	cartón
MF3NP/60	16 - 58 mm	0.4 - 1.4 mm	7 mm	14.5°	185 mm	90 mm	120 mm	cartón