

### Certificación

IEC 61914:2015 - Acreditado RTE

### Sección

Abrazaderas simples en aluminio

### Función

Terreno



### Plus producto

Cierra fácil  
Tornillos cautivos de acero inoxidable con revestimiento antiadherente  
Resistencia al deslizamiento en vertical alta

### Capacidad

**Díámetro** 57 - 62 mm

**Materia** Aluminio AS13 y acero inoxidable

**Versión** Tornillo

### Características

<b>Largo</b>	126 mm
<b>Ancho</b>	66 mm
<b>Alto</b>	131 mm
<b>Peso fuera de la caja</b>	0,66 Kg
<b>Embalaje</b>	Sin


## Abrazadera simple con bisagras Ø120 versión de tornillo

### UTILIZACIÓN

Nuestra gama de abrazaderas simples permite el mantenimiento de cables subterráneos de distribución y transmisión de electricidad.

Instalación interna y exterior. PSEM, transformadores, pozos...

Debe estar asociado con una de nos protecciones (ordenar pro separado).

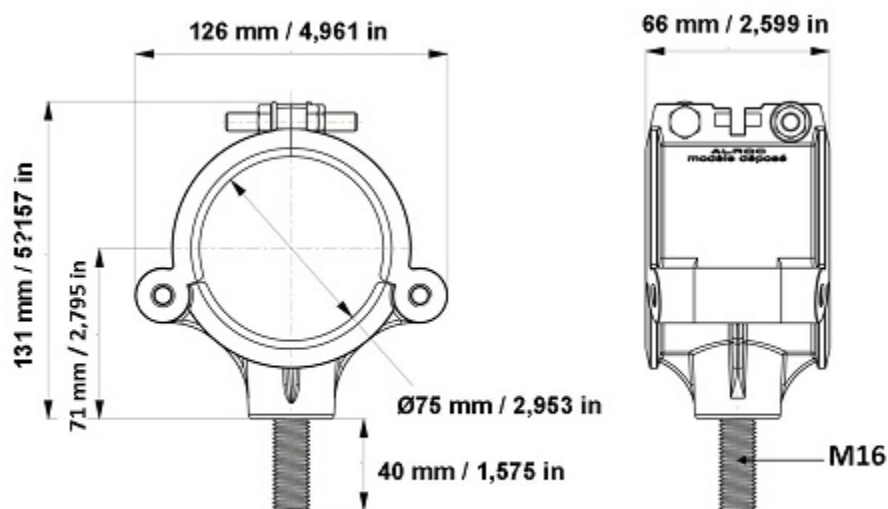

### Opciones

EQC16/00 - Base para abrazadera M16. Existe en EQC16/50

EC16 - Tuerca con muesca M16

EQC36 - Base para fila de abrazadera M36

EC36 - Tuerca con muesca M36

QCF300 - Fila de abrazadera roscada. Existe en QCF100, 200, 400 y QCF500

QCA - Fila de abrazadera articulado. Existe en QCA-M16

### Herramientas complementarias

PCA10-75 - Protección para cables Ø57 hasta 59 mm

PCA8-75 - Protección para cables Ø59 hasta 62 mm

CAD - Llave de vaso para cerrar abrazaderas

CAE - Llave ergot para cerrar abrazaderas

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Materia	Versión	Largo	Ancho	Alto	
CSC100E	82 - 87 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		157 mm	100 mm	163 mm	sin
CSC100V	82 - 87 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		157 mm	100 mm	163 mm	sin
CSC105E	87 - 92 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		163 mm	100 mm	168 mm	sin
CSC105V	87 - 92 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		163 mm	100 mm	168 mm	sin
CSC110E	92 - 97 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		169 mm	100 mm	175 mm	sin
CSC110V	92 - 97 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		169 mm	100 mm	175 mm	sin
CSC115E	97 - 102 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		174 mm	100 mm	180 mm	sin
CSC115V	97 - 102 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		174 mm	100 mm	180 mm	sin
CSC120E	102 - 107 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		180 mm	100 mm	186 mm	sin
CSC120V	102 - 107 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	180 mm	100 mm	186 mm	sin
CSC125E	107 - 112 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	186 mm	100 mm	191 mm	sin
CSC125V	107 - 112 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	186 mm	100 mm	191 mm	sin
CSC130E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	192 mm	100 mm	194 mm	sin
CSC130V	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	192 mm	100 mm	194 mm	sin
CSC135E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	198 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC135V	117 - 122 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	198 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC140E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	201 mm	100 mm	205 mm	sin



<b>CSC140V</b>	122 - 127 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	201 mm	100 mm	205 mm	sin
<b>CSC47,5E</b>	35 - 39 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		100 mm	45 mm	91 mm	sin
<b>CSC47,5V</b>	35 - 39 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	100 mm	45 mm	91 mm	sin
<b>CSC60E</b>	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		112 mm	66 mm	121 mm	sin
<b>CSC60V</b>	42 - 47 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	112 mm	66 mm	121 mm	sin
<b>CSC65E</b>	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		112 mm	66 mm	121 mm	sin
<b>CSC65V</b>	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	112 mm	66 mm	121 mm	sin
<b>CSC70E</b>	52 - 57 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		121 mm	66 mm	125 mm	sin
<b>CSC70V</b>	52 - 57 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	121 mm	66 mm	125 mm	sin
<b>CSC75E</b>	57 - 62 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		126 mm	66 mm	131 mm	sin
<b>CSC75V</b>	57 - 62 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	126 mm	66 mm	131 mm	sin
<b>CSC80E</b>	62 - 67 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		134 mm	80 mm	138 mm	sin
<b>CSC80V</b>	62 - 67 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	134 mm	80 mm	138 mm	sin
<b>CSC85E</b>	67 - 72 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		140 mm	80 mm	144 mm	sin
<b>CSC85V</b>	67 - 72 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	140 mm	80 mm	144 mm	sin
<b>CSC90E</b>	72 - 77 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		145 mm	80 mm	150 mm	sin
<b>CSC90V</b>	72 - 77 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	Tornillo	145 mm	80 mm	150 mm	sin
<b>CSC95E</b>	77 - 82 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		151 mm	100 mm	158 mm	sin
<b>CSC95V</b>	77 - 82 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable		151 mm	100 mm	158 mm	sin