

Certificación

IEC 61914:2015 - Acreditado RTE

Sección

Abrazaderas simples en aluminio

Función

Terreno



Plus producto

Acreditado RTE.
Cierra fácil con nuestro sistema de bisagras depositado (véase el video de montaje).
Tornillos en acero inoxidable con revestimiento anti-adherente.
Resistencia a los aludes en vertical muy alta si se combina con nuestras pieles PCA.
Dos versiones de montaje tuerca M16 o tornillo M16.

Capacidad

Diámetro 57 - 62 mm

Materia Aluminio AS13 y acero inoxidable

Características

Largo	126 mm
Ancho	66 mm
Alto	131 mm
Peso fuera de la caja	0,59 Kg

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr


Abrazadera simple con bisagras

UTILIZACIÓN

Nuestra gama de abrazaderas simples se utiliza con frecuencia y instalado debajo de los PSEM, transformadores, pozos...

Instalación interna y exterior.

Posibilidad de tener el DWG archivo, a la carta.

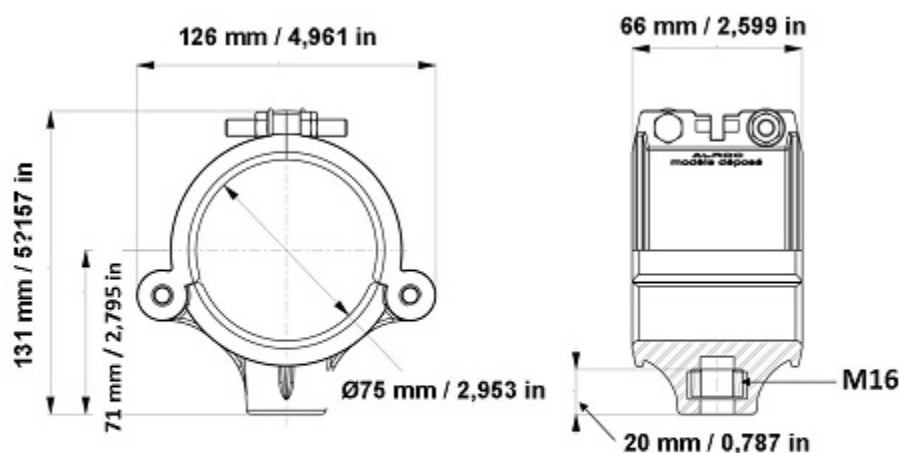

Opciones

LTF16-140 -

LCA-MMA -

EC16 - Tuerca con muesca M16

EQC16/00 - Base para abrazadera M16. Existe en EQC16/50

VIL16/60 -

Herramientas complementarias

PCA10-75 - Protección para cables Ø57 hasta 59 mm

PCA8-75 - Protección para cables Ø59 hasta 62 mm

CAD - Llave de vaso para cerrar abrazaderas

CAE - Llave ergot para cerrar abrazaderas



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Materia	Largo	Ancho	Alto	
CSC100E	82 - 87 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	157 mm	100 mm	163 mm	sin
CSC100V	82 - 87 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	157 mm	100 mm	163 mm	sin
CSC105E	87 - 92 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	163 mm	100 mm	168 mm	sin
CSC105V	87 - 92 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	163 mm	100 mm	168 mm	sin
CSC110E	92 - 97 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	169 mm	100 mm	175 mm	sin
CSC110V	92 - 97 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	169 mm	100 mm	175 mm	sin
CSC115E	97 - 102 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	174 mm	100 mm	180 mm	sin
CSC115V	97 - 102 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	174 mm	100 mm	180 mm	sin
CSC120E	102 - 107 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	180 mm	100 mm	186 mm	sin
CSC120V	102 - 107 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	180 mm	100 mm	186 mm	sin
CSC125E	107 - 112 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	186 mm	100 mm	191 mm	sin
CSC125V	107 - 112 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	186 mm	100 mm	191 mm	sin
CSC130E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	192 mm	100 mm	194 mm	sin
CSC130V	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	192 mm	100 mm	194 mm	sin
CSC135E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	198 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC135V	117 - 122 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	198 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC140E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	201 mm	100 mm	205 mm	sin



CSC140V	122 - 127 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	201 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC47,5E	35 - 39 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	100 mm	45 mm	91 mm	sin
CSC47,5V	35 - 39 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	100 mm	45 mm	91 mm	sin
CSC60E	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC60V	42 - 47 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC65E	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC65V	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC70E	52 - 57 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	121 mm	66 mm	125 mm	sin
CSC70V	52 - 57 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	121 mm	66 mm	125 mm	sin
CSC75E	57 - 62 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	126 mm	66 mm	131 mm	sin
CSC75V	57 - 62 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	126 mm	66 mm	131 mm	sin
CSC80E	62 - 67 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	134 mm	80 mm	138 mm	sin
CSC80V	62 - 67 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	134 mm	80 mm	138 mm	sin
CSC85E	67 - 72 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	140 mm	80 mm	144 mm	sin
CSC85V	67 - 72 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	140 mm	80 mm	144 mm	sin
CSC90E	72 - 77 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	145 mm	80 mm	150 mm	sin
CSC90V	72 - 77 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	145 mm	80 mm	150 mm	sin
CSC95E	77 - 82 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	151 mm	100 mm	158 mm	sin
CSC95V	77 - 82 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	151 mm	100 mm	158 mm	sin