

Certificación

IEC 61914:2015 - Acreditado RTE

Sección

Abrazaderas simples en aluminio

Función

Terreno

**Plus producto**

Acreditado RTE.
Cierra fácil con nuestro sistema de bisagras depositado (véase el video de montaje).
Tornillos en acero inoxidable con revestimiento anti-adherente.
Resistencia a los aludes en vertical muy alta si se combina con nuestras pieles PCA.
Dos versiones de montaje tuerca M16 o tornillo M16.

Capacidad**Díámetro** 47 - 52 mm**Materia** Aluminio AS13 y acero inoxidable**Características****Largo** 112 mm**Ancho** 66 mm**Alto** 121 mm**Peso fuera de la caja** 0,52 Kg

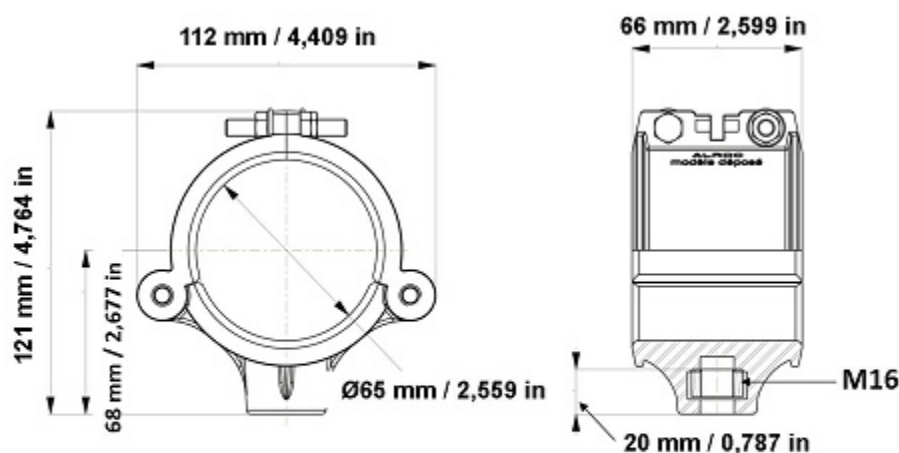
Abrazadera simple con bisagras

UTILIZACIÓN

Nuestra gama de abrazaderas simples se utiliza con frecuencia y instalado debajo de los PSEM, transformadores, pozos...

Instalación interna y exterior.

Posibilidad de tener el DWG archivo, a la carta.

**Opciones**

LTF16-140 -

LCA-MMA -

EC16 - Tuerca con muesca M16

EQC16/00 - Base para abrazadera M16. Existe en EQC16/50

VIL16/60 -

Herramientas complementarias

PCA10-65 - Protección para cables Ø47 hasta 49 mm

PCA8-65 - Protección para cables Ø49 hasta 52 mm

CAD - Llave de vaso para cerrar abrazaderas

CAE - Llave ergot para cerrar abrazaderas

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Materia	Largo	Ancho	Alto	
CSC100E	82 - 87 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	157 mm	100 mm	163 mm	sin
CSC100V	82 - 87 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	157 mm	100 mm	163 mm	sin
CSC105E	87 - 92 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	163 mm	100 mm	168 mm	sin
CSC105V	87 - 92 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	163 mm	100 mm	168 mm	sin
CSC110E	92 - 97 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	169 mm	100 mm	175 mm	sin
CSC110V	92 - 97 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	169 mm	100 mm	175 mm	sin
CSC115E	97 - 102 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	174 mm	100 mm	180 mm	sin
CSC115V	97 - 102 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	174 mm	100 mm	180 mm	sin
CSC120E	102 - 107 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	180 mm	100 mm	186 mm	sin
CSC120V	102 - 107 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	180 mm	100 mm	186 mm	sin
CSC125E	107 - 112 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	186 mm	100 mm	191 mm	sin
CSC125V	107 - 112 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	186 mm	100 mm	191 mm	sin
CSC130E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	192 mm	100 mm	194 mm	sin
CSC130V	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	192 mm	100 mm	194 mm	sin
CSC135E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	198 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC135V	117 - 122 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	198 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC140E	112 - 117 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	201 mm	100 mm	205 mm	sin



CSC140V	122 - 127 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	201 mm	100 mm	205 mm	sin
CSC47,5E	35 - 39 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	100 mm	45 mm	91 mm	sin
CSC47,5V	35 - 39 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	100 mm	45 mm	91 mm	sin
CSC60E	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC60V	42 - 47 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC65E	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC65V	47 - 52 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	112 mm	66 mm	121 mm	sin
CSC70E	52 - 57 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	121 mm	66 mm	125 mm	sin
CSC70V	52 - 57 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	121 mm	66 mm	125 mm	sin
CSC75E	57 - 62 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	126 mm	66 mm	131 mm	sin
CSC75V	57 - 62 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	126 mm	66 mm	131 mm	sin
CSC80E	62 - 67 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	134 mm	80 mm	138 mm	sin
CSC80V	62 - 67 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	134 mm	80 mm	138 mm	sin
CSC85E	67 - 72 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	140 mm	80 mm	144 mm	sin
CSC85V	67 - 72 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	140 mm	80 mm	144 mm	sin
CSC90E	72 - 77 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	145 mm	80 mm	150 mm	sin
CSC90V	72 - 77 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	145 mm	80 mm	150 mm	sin
CSC95E	77 - 82 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	151 mm	100 mm	158 mm	sin
CSC95V	77 - 82 mm	Aluminio AS13 y acero inoxidable	151 mm	100 mm	158 mm	sin