

# Herramientas para cables MT

## ALROC-FENTE



### Certificación

Acreditado ENEDIS

### Sección

MT Cubierta

### Función

Terreno  
Laboratorio



### Plus producto

Poco esfuerzo para hacer las hendiduras  
Alta precisión

### Capacidad

**Diámetro** 16 - 60 mm

**Profundidad de corte** de 2 a 3,5 mm

### Características

**Largo** 270 mm

**Ancho** 75 mm

**Alto** 145 mm


**Peso fuera de la caja** 1 Kg

**Embalaje** Cartón

## Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm<sup>2</sup> 12/20kV

### UTILIZACIÓN

El ALROC-FENTE realiza de 1 a 4 hendiduras sobre la cubierta exterior del cable  
6 posiciones de configuración de 2 a 3,5 mm de profundidad de corte  
Hendiduras de 40 mm de longitud

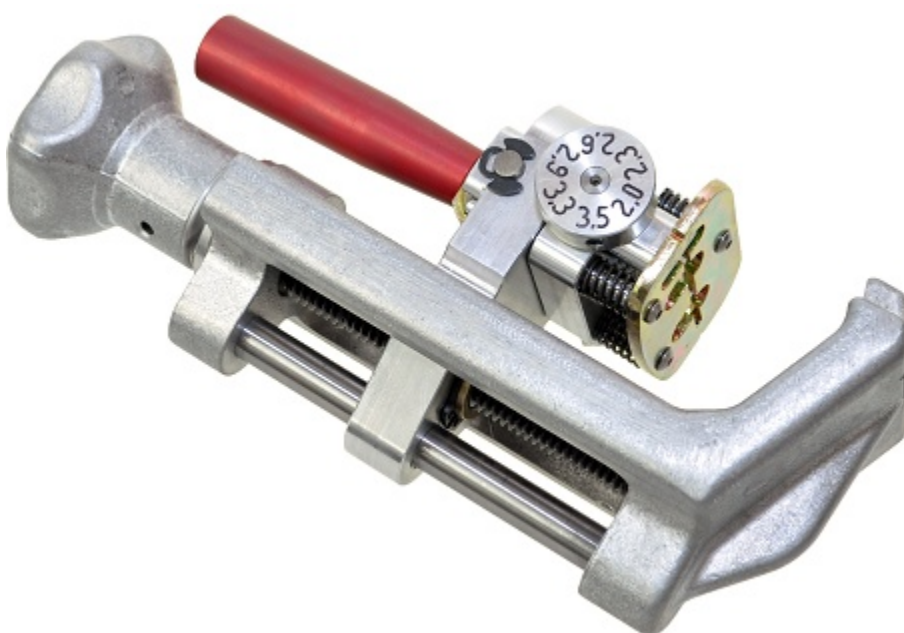

### Piezas de recambio

LFE - Cuchilla de repuesto para cubierta slot exterior  
LFE-V - Cuchillas de repuesto "cubierta slot" + tornillo

### Herramientas complementarias

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.  
K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG  
GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta  
EV/NPT - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio  
ALROCRAN - Alicates para apretar

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

# Herramientas para cables MT

## ALROC-FENTE



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte	Largo	Ancho	Alto	
ALROC-FENTE	16 - 60 mm	de 2 a 3,5 mm	270 mm	75 mm	145 mm	cartón