

Herramientas para cables MT

CNPT/240-2-MV-NGZ



Aplicación _____

MT Dotaciones

Rango de voltaje _____

MT



Plus producto

Caja completa para todas las operaciones

Capacidad

Diámetro 16 - 40 mm

Sección según la tensión de 50 a 240 mm²

Tamaño del cono incluido 2 TC

Características

Largo 575 mm

Ancho 470 mm

Alto 145 mm


Peso fuera de la caja 11,8 Kg

Embalaje Cofre

Caja completa para cables de 50 mm² hasta 240 mm² Nueva generación con tamaño del cono

UTILIZACIÓN

Las herramientas de la caja CNPT/240-2-MV-NGZ preparan completamente los cables de sección de 50 mm² hasta 240 mm² en 12/20 kV incluido la realización de los conos al final del aislamiento

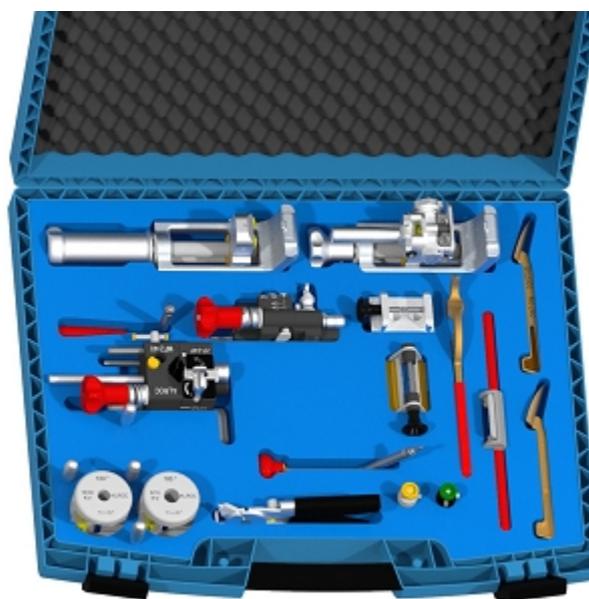

Dotación con este producto

MF2/40 - Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento.

MF1+/25 - Herramienta para semiconductor adherido y pelable con estilete

SRC - Estilete para marcar semiconductor pelable con chaflán

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm² 12/20kV

ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.

GFE-TMG - Casete con rodillos para apretar la cubierta

K7/GRATT - Casete para raspar la cubierta por ROTO-TMG

EV/NPT - Herramienta para extender la cubierta exterior de PE con pantalla de aluminio

EV2000 150-240 - Herramienta para extender la cubierta exterior de PVC con pantalla de aluminio

EV 150/240 - Herramienta para extender la cubierta exterior de PVC con pantalla de aluminio

GRI - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable

LIGAREX - Pinza de muelle para el cuello Ligarex

TC120-30 - Herramienta de lápiz para el aislamiento de 120mm² en cables de 30 kV

TC185-6/10 - Herramienta de lápiz para el aislamiento de cables de 185² de sección 6/10 kV

ALROC SAS

23 rue de la Fonderie
72160 TUFFE VAL DE LA CHERONNE
FRANCE

Teléfono : +33 2 43 71 11 80

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

CNPT/240-2-MV-NGZ



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Sección según la tensión	Tamaño del cono incluido	Largo	Ancho	Alto	
CNPT/240-2-MV-NGZ	16 - 40 mm	de 50 a 240 mm ²	2 TC	575 mm	470 mm	145 mm	cofre