

**Sección**

MT Multifuncional

**Función**Terreno  
Laboratorio**Plus producto**

Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)

**Capacidad**

<b>Diámetro</b>	16 - 40 mm
<b>Profundidad de corte en semi no pelable</b>	0.4 - 1.4 mm
<b>Profundidad máxima de corte en el aislamiento</b>	7 mm
<b>Ángulo de chaflán en semi no pelable</b>	14.5°

**Características**

<b>Largo</b>	165 mm
<b>Ancho</b>	80 mm
<b>Alto</b>	100 mm
<b>Peso fuera de la caja</b>	1,03 Kg
<b>Embalaje</b>	Cartón

## Herramienta multifuncional para revestimiento, semiconductor no pelable y aislante

**UTILIZACIÓN**

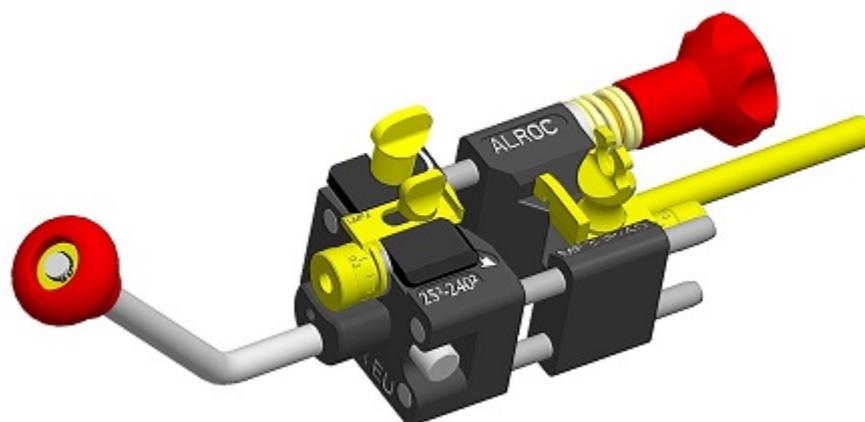
El MF3NP/60 es una herramienta multifunción ajustable que le permite :

Realizar un corte recto y sin rebabas en la cubierta exterior de PE-PVC-PR de los cables

Retirar el semiconductor no pelable con un chaflán y una dimensión mínima restante de 40mm

Realizar un corte recto y sin rebabas del aislamiento del cable a la longitud deseada

Uso de la herramienta con silicona para el semiconductor no pelable

**Piezas de recambio**

LMF2 - Navaja de recambio ( cubierta exterior, aislamiento)  
 PCR - Mango acodado (45°)  
 196855 - Mango recta M10  
 108098 - Boton de bloqueo  
 LASCRC1 - Navaja de recambio para la semiconductor no pelable

**Herramientas complementarias**

GRI-RTE - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable  
 LHA - Herramienta para biselar el aislante

**ALROC SAS**

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
 FRANCE  
 Teléfono: +33 2 43 71 11 80  
 Fax: +33 2 43 71 16 51  
 www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

# MF3NP/40



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte en semi no pelable	Profundidad máxima de corte en el aislamiento	Ángulo de chaflán en semi no pelable	Largo	Ancho	Alto	
MF3NP/40	16 - 40 mm	0.4 - 1.4 mm	7 mm	14.5°	165 mm	80 mm	100 mm	cartón
MF3NP/60	16 - 58 mm	0.4 - 1.4 mm	7 mm	14.5°	185 mm	90 mm	120 mm	cartón