

**Sección** \_\_\_\_\_

MT Cubierta

**Función** \_\_\_\_\_

Terreno  
Laboratorio  
Producción



**Plus producto**

Instalación rápida en las pinzas gracias al botón pulsador  
Intercambio de una pinza a otra

**Capacidad**

**Diámetro** 10 - 75 mm

**Profundidad de corte** 3,5 mm

**Características**

**Largo** 50 mm

**Ancho** 40 mm

**Alto** 40 mm


**Peso fuera de la caja** 0,04 Kg

**Embalaje** Sin

## Cabezal de corte longitudinal intercambiable con 1 profundidad de corte

**UTILIZACIÓN**

La profundidad de corte TRL 1, puede adaptarse a las tenazas tipo PR4, PRG3, PRG4 para modificar la profundidad de corte longitudinal en función del espesor de la cubierta del cable

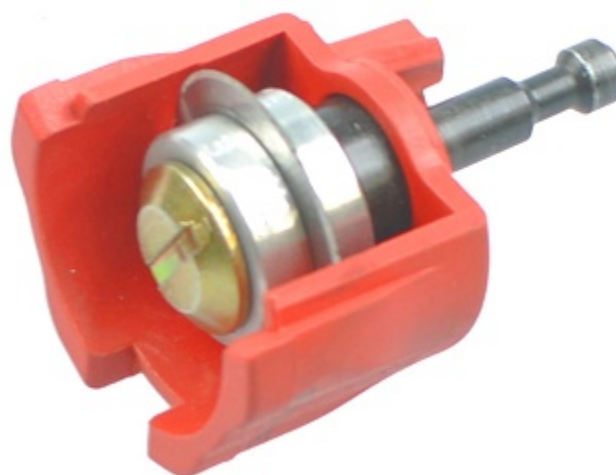

**Herramientas complementarias**

PRG3/C21-L212528 - Alicata para cubierta exterior de cable desde Ø26 hasta 52 mm

-  
-

**ALROC SAS**

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr



| Referencia    | Diámetro   | Capacidad            | Dimensiones  |              |              | Embalaje   |
|---------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|               |            | Profundidad de corte | Largo        | Ancho        | Alto         |            |
| TRL/12        | 10 - 75 mm | 1,2 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |
| TRL/15        | 10 - 75 mm | 1,5 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |
| TRL/18        | 10 - 75 mm | 1,8 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |
| TRL/20        | 10 - 75 mm | 2,0 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |
| TRL/25        | 10 - 75 mm | 2,5 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |
| TRL/30        | 10 - 75 mm | 3,0 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |
| <b>TRL/35</b> | 10 - 75 mm | <b>3,5 mm</b>        | <b>50 mm</b> | <b>40 mm</b> | <b>40 mm</b> | <b>sin</b> |
| TRL/40        | 10 - 75 mm | 4,0 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |
| TRL/45        | 10 - 75 mm | 4,5 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |
| TRL/50        | 10 - 75 mm | 5,0 mm               | 50 mm        | 40 mm        | 40 mm        | sin        |