



ALROC - HTA - MULTIFONCTION MF1+ - MF1+/60

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification




M
F
1
+

Codet EDF
07 57 768


ALROC

Z.I de la
fonderie
72160 Tuffé
France



Tél. : 02 43 71 11 80
Fax : 02 43 71 16 51
Web : www.alroc.fr
commercial@alroc.fr
info@alroc.fr

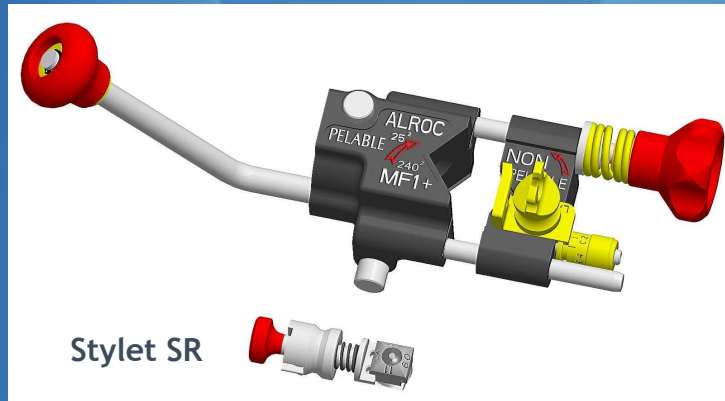

MF1+
30
A = 40
45

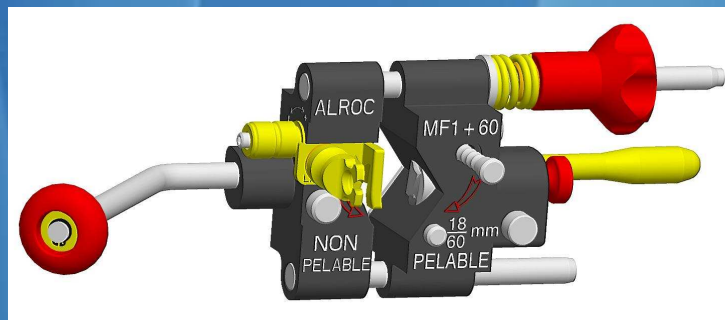

MF1+/60
30
40
A = 45
50
55

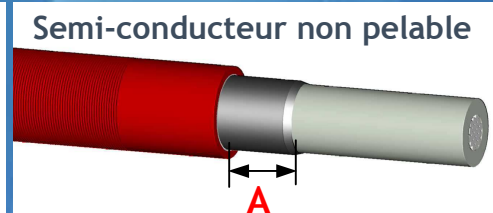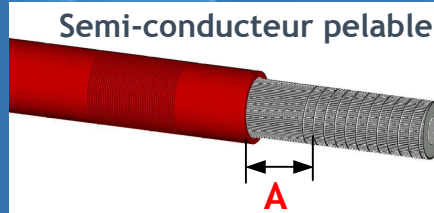

FONCTIONS

Le MF1+ est un outil multifonction réglable qui permet de :

- Réaliser une incision hélicoïdale droite et sans bavure du semi-conducteur pelable des câbles pour le décoller avec la main

- Enlever le semi-conducteur non pelable (adhérent) par enlèvement de matière à la longueur préconisée avec la réalisation d'un chanfrein

CARACTERISTIQUES

☞ Compatibilité avec les câbles C 33-226, UTE C 33-223, NFC 33-223, HN 33 S 23

Modèle	MF1+	MF1+/60
Diamètre	14 - 44 mm	18 - 60 mm
Sections	25 ² - 300 ²	50 ² à 630 ²
Longueur	262 mm	305 mm
Largeur	89 mm	105 mm
Hauteur	107 mm	100 mm
Poids	800 g	1,100 Kg