

**Section** \_\_\_\_\_

HTB Isolant

**Domaine d'application** \_\_\_\_\_

Terrain



### PLUS PRODUIT

Contre-fer pour réguler l'avance de l'outil et faciliter sa rotation

### CAPACITÉS

**Diamètre** 80 - 110 mm

**Profondeur de coupe maxi** 29 mm

### CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 640 mm

**Largeur** 155 mm

**Hauteur** 95 mm

**Poids hors coffret** 5,9 Kg

**Packaging** Sans

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80


Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

## Outil pour enlever l'isolant

### UTILISATION

Le LH4 est un outil mono-fonction qui permet de décortiquer l'isolant des câbles

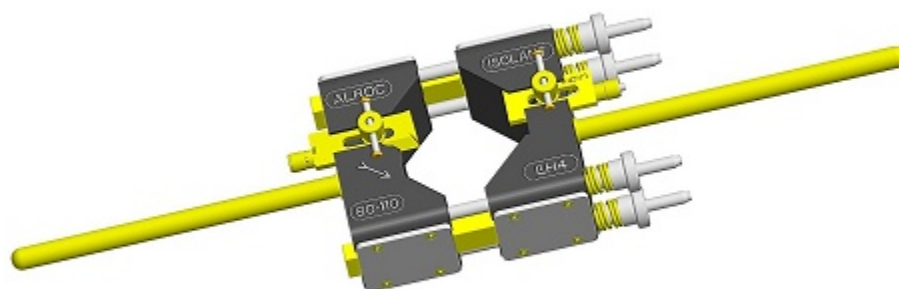

### Pièce(s) détachée(s)

LAC4 - Lame de rechange pour isolant

### Outil(s) associé(s)

LHS4 - Outil mono-fonction pour semi-conducteur

DM 95-145 - Dénudeur de gaine et écran pour câble haute tension

BMFD/50-160 - Butée pour l'arrêt de l'outil

CPM-LH4-V - Coffret vide pour LH4

Outils pour câbles HTB

# LH4



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe maxi	Longueur	Largeur	Hauteur	
LH2	38 - 60 mm	17 mm	425 mm	105 mm	85 mm	boîte en carton
LH3	60 - 80 mm	24 mm	460 mm	130 mm	85 mm	sans
LH4	80 - 110 mm	29 mm	640 mm	155 mm	95 mm	sans
LH5	100 - 140 mm	35 mm	730 mm	195 mm	115 mm	sans