

Outils pour câbles HTA

BSC/25-40



Section _____

HTA Semi-conducteur

Domaine d'application _____

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Poignée à montage rapide
Pénétration réglable

CAPACITÉS

Diamètre 14 - 44 mm

Profondeur de coupe 0.4 à 1.5 mm

Angle du chanfrein 14.5°

Cote restante 25 ou 40 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 155 mm

Largeur 82 mm

Hauteur 65 mm

Poids hors coffret 0,62 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80


Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein

UTILISATION

L'outil BSC/25-40 permet d'enlever le semi-conducteur non pelable avec la réalisation d'un chanfrein et d'un état de surface très correct.
L'outil nécessite l'utilisation de silicone.

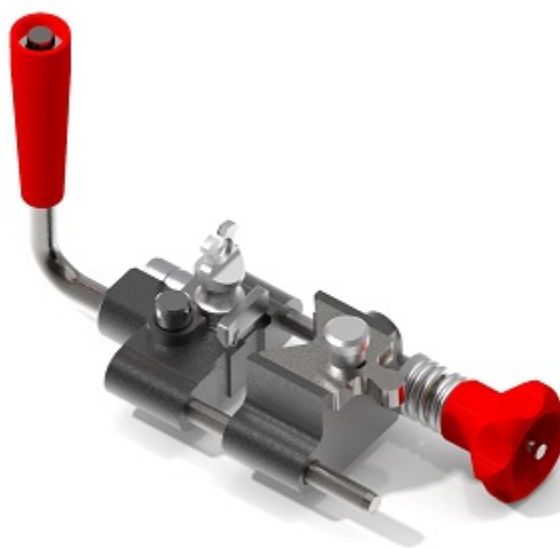

Options

TSA - Tube silicone

Pièce(s) détachée(s)

LASCR1 - Lame de rechange semi-conducteur non pelable

PER - Poignée équerre 90° rapide

Outil(s) associé(s)

BRMRD1E - Outil pour enlever l'isolant

Outils pour câbles HTA
BSC/25-40



Référence	Diamètre	Capacité			Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe	Angle du chanfrein	Cote restante	Longueur	Largeur	Hauteur	
BSC/25-40	14 - 44 mm	0.4 à 1.5 mm	14.5°	25 ou 40 mm	155 mm	82 mm	65 mm	boîte en carton