

Herramientas para cables AT

K7/CH20-20-NS



Sección

AT Aislamiento

Función

Terreno
Laboratorio
Producción



Plus producto

Instalación muy rápida en la AMF5 gracias al pulsador

Capacidad

Diámetro 55 - 160 mm

Longitud máxima del chaflán 20 mm

Ángulo de chaflán 20°

Series de herramientas compatibles AMF5

Características

Largo 120 mm

Ancho 55 mm

Alto 80 mm


Peso fuera de la caja 0,465 Kg

Embalaje Sin

Casetón de chaflán en el extremo del aislamiento para montar en las herramientas de la serie AMF5

UTILIZACIÓN

El K7/CH20-20-NS puede montarse en las herramientas ALROC de la serie AMF5 para realizar el chaflán al final del aislamiento de los cables de alta tensión

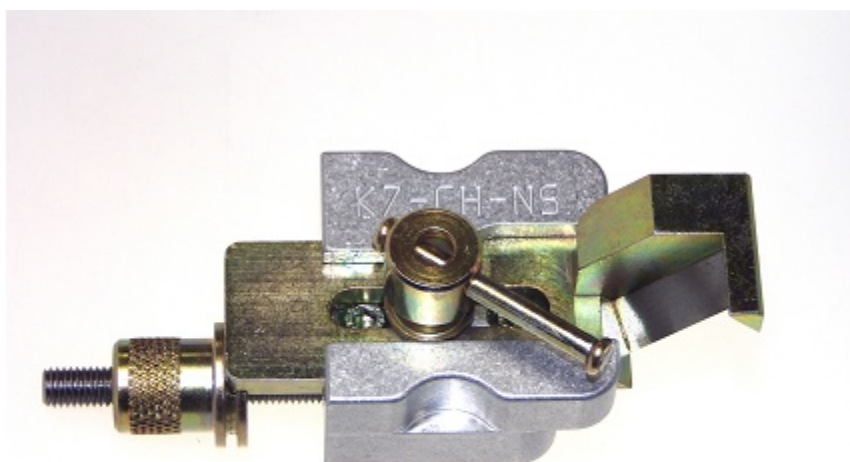

Piezas de recambio

LCH-20 - Cuchilla de repuesto para el biselado/punta de lapiz/ del aislamiento

VBL4 - Tornillo de bloqueo de la hoja

Herramientas complementarias

CAMF5/55-160-NSCF - Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento

CAMF5/55-160-BBCF - Herramienta multifunción AT por aislante y semiconductor / rodamientos de bolas

K7/GNS - K7 para quitar la capa semiconductor / cubierta exterior

K7/FNS - K7 con navaja LFNS por semiconductor. Se fija sobre las herramientas AMF4 y 5

K7/PNS - K7 para hacer ranura sobre el aislante

K7/INS - K7 con navaja LINS por el aislamiento. Se fija sobre las herramientas AMF4 y 5

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables AT

K7/CH20-20-NS



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Longitud máxima del chaflán	Ángulo de chaflán	Series de herramientas compatibles	Largo	Ancho	Alto	
K7/CH20-20-NS	55 - 160 mm	20 mm	20°	AMF5	120 mm	55 mm	80 mm	sin
K7/CH20-20-NS4	40 - 90 mm	20 mm	20°	AMF4	120 mm	55 mm	80 mm	sin
K7/CH20-45-NS	55 - 160 mm	20 mm	45°	AMF5	120 mm	55 mm	80 mm	sin