

# Herramientas para cables AT

## K7/CH20-20-NS4



### Sección

AT Aislamiento

### Función

Terreno  
Laboratorio  
Producción



### Plus producto

Instalación muy rápida en la AMF4 gracias al pulsador

### Capacidad

**Diámetro** 40 - 90 mm

**Longitud máxima del chaflán** 20 mm

**Ángulo de chaflán** 20°

**Serie de herramientas compatibles** AMF4

### Características

**Largo** 120 mm

**Ancho** 55 mm

**Alto** 80 mm


**Peso fuera de la caja** 0,465 Kg

**Embalaje** Sin

## Casetón de chaflán en el extremo del aislamiento para montar en las herramientas de la serie AMF4

### UTILIZACIÓN

El K7/CH20-20-NS4 puede montarse en las herramientas ALROC de la serie AMF4 para realizar el chaflán al final del aislamiento de los cables de alta tensión

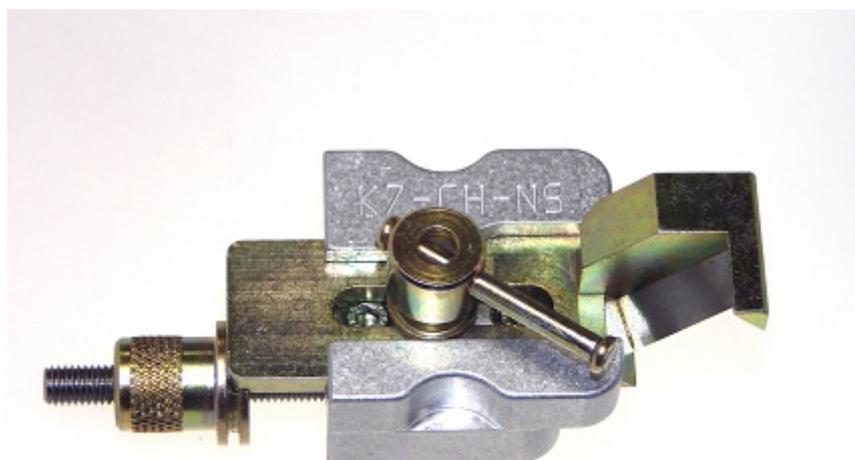

### Opciones

K7/PNS4 - K7 para hacer ranura

### Piezas de recambio

LCH-20 - Cuchilla de repuesto para el biselado/punta de lapiz/ del aislamiento  
VBL4 - Tornillo de bloqueo de la hoja

### Herramientas complementarias

CAMF4/40-90-BBCF - Herramienta multifunción AT por aislante y semiconductor / rodamientos de bolas  
K7/GNS - K7 para quitar la capa semiconductor / cubierta exterior  
K7/FNS - K7 con navaja LFNS por semiconductor. Se fija sobre las herramientas AMF4 y 5  
K7/INS4 - Soporte de la cuchilla LINS para el aislamiento (para la herramienta AMF4)

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
FRANCE  
Teléfono: +33 2 43 71 11 80  
Fax: +33 2 43 71 16 51  
www.alroc.fr

Herramientas para cables AT

# K7/CH20-20-NS4



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Longitud máxima del chaflán	Ángulo de chaflán	Serie de herramientas compatibles	Largo	Ancho	Alto	
K7/CH20-20-NS	55 - 160 mm	20 mm	20°	AMF5	120 mm	55 mm	80 mm	sin
<b>K7/CH20-20-NS4</b>	<b>40 - 90 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20°</b>	<b>AMF4</b>	<b>120 mm</b>	<b>55 mm</b>	<b>80 mm</b>	<b>sin</b>
K7/CH20-45-NS	55 - 160 mm	20 mm	45°	AMF5	120 mm	55 mm	80 mm	sin