

Outils pour câbles HTA

MF3/45-C



Normes

Agréé ENEDIS

Section

HTA Multifonction

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

3 en 1

Réglage de l'avance de l'outil
(épaisseur du copeau)

Equipé de plaquettes de protection
(remplaçables) en polymère
thermoplastique contre l'usure
engendrée par la gaine du câble

CAPACITÉS

Diamètre 16 - 45 mm

Profondeur de coupe sur semi pelable 0,4 - 1,5 mm

Profondeur de coupe maxi sur isolant 7 mm

Stylet compris SRC

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 303 mm

Largeur 95 mm

Hauteur 165 mm

Poids hors coffret 1,5 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr


Outil multifonction pour gaine, semi-conducteur pelable avec chanfrein et isolant

UTILISATION

L'outil MF3/45-C est un outil multifonction réglable qui permet de :

Réaliser une coupe droite et sans bavure de la gaine extérieure PE-PVC-PR des câbles
Réaliser l'incision précise du semi-conducteur pelable avec la réalisation d'un chanfrein à l'arrêt (avec le stylet SRC fourni)

Réaliser une coupe droite et sans bavure de l'isolant des câbles à la longueur souhaitée

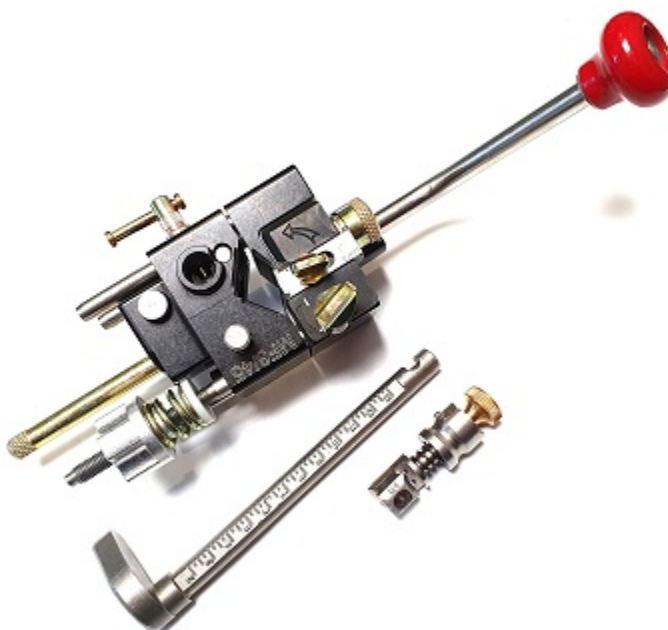

Options

SCH - Stylet pour chanfrein en bout d'isolant

SR - Stylet d'incision droite du semi-conducteur pelable

Pièce(s) détachée(s)

LMF2 - Lame de rechange pour isolant

KIT-MF3/40 - Jeu de plaquettes d'usure

BR - Butée réglable longueur dénudage isolant

VBB1 - Vis blocage butée

PCR - Poignée coudée 45° rapide

196855 - Poignée droite M10

108098 - Bouton serrage lame

LS-C - Lame de rechange incision semi-conducteur pelable avec chanfrein

SRC - Stylet d'incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d'un chanfrein

Outil(s) associé(s)

ALROC-FENTE - Outil à fendre les gaines 25-630mm² 12/20kV

ROTO-TMG - Outil de maintien des RSM

C-SR - Clé pour changement de lame semi

DSP - Outil pour décoller le semi-conducteur pelable

Outils pour câbles HTA

MF3/45-C



Référence	Diamètre	Capacité			Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe sur semi pelable	Profondeur de coupe maxi sur isolant	Stylet compris	Longueur	Largeur	Hauteur	
MF3/45-C	16 - 45 mm	0,4 - 1,5 mm	7 mm	SRC	303 mm	95 mm	165 mm	boîte en carton