

Outils pour câbles HTA

MF2/60-S



Normes

Agréé ENEDIS

Section

HTA Multifonction

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Réglage de l'avance de l'outil (épaisseur du copeau).
Equipé de plaquettes de protection (remplaçables) en polymère thermoplastique contre l'usure engendrée par la gaine du câble.

CAPACITÉS

Diamètre 16 - 58 mm

Profondeur de coupe maxi sur isolant 11 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 170 mm

Largeur 90 mm

Hauteur 120 mm

Poids hors coffret 1,4 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80


Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Outil multifonction pour gaine et isolant

UTILISATION

L'outil MF2/60-S est un outil multifonction réglable qui permet de :
Réaliser une coupe droite et sans bavure de la gaine extérieure PE-PVC-PR des câbles.
Réaliser une coupe droite et sans bavure de l'isolant des câbles à la longueur souhaitée.

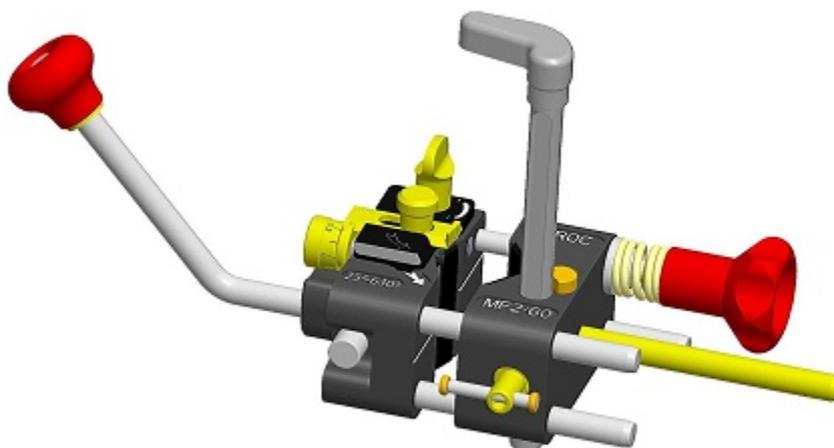

Pièce(s) détachée(s)

KIT-MF3/40 - Jeu de plaquettes d'usure
LMF2-S - Lame de rechange pour gaine et isolant forte épaisseur
BR - Butée réglable longueur dénudage isolant
VBB1 - Vis blocage butée
PCR - Poignée coudée 45° rapide
196855 - Poignée droite M10
108098 - Bouton serrage lame

Outil(s) associé(s)

MF1+/25 - Outil multifonction pour semi-conducteur non pelable
SRC - Stylet d'incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d'un chanfrein

Outils pour câbles HTA
MF2/60-S



Référence	Diamètre	Capacité	Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe maxi sur isolant	Longueur	Largeur	Hauteur	
MF2/40	16 - 40 mm	7 mm	150 mm	80 mm	100 mm	boîte en carton
MF2/40-S	16 - 40 mm	11 mm	150 mm	80 mm	100 mm	boîte en carton
MF2/60	16 - 58 mm	7 mm	170 mm	90 mm	120 mm	boîte en carton
MF2/60-S	16 - 58 mm	11 mm	170 mm	90 mm	120 mm	boîte en carton